




COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA



Pitiquito, Sonora, a 17 de Noviembre de 2010.
Oficio No. P. FFS. 519-2/2010.

001325

**DIP. LIC. FLOR AYALA ROBLES LINARES.
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA.
PRESENTE.-**

Sirva la presente para expresar a Usted un cordial saludo, a la vez solicitar su apoyo para lograr uno de nuestros objetivos más importantes, que lo es brindar las mejores condiciones a los alumnos de nuestro Plantel, de tal manera que a su egreso obtengan una formación integral.

Como es de su conocimiento la construcción del edificio Plantel Faustino Félix Serna, es reciente y carece de espacios deportivos que permitan a los jóvenes desarrollarse sanamente, por lo cual se solicitó a un particular un presupuesto que cubriera tales expectativas de desarrollo, albergando campo de softbol, campo de fútbol, éste con medidas ajustadas de acuerdo a los reglamentos, pues no contamos con todo el espacio requerido, asimismo gradas a la cancha de basketbol que recientemente construyó el Colegio, para lo cual se requiere un presupuesto de \$ 1,029,581.70 (un millón veintinueve mil quinientos ochenta y un pesos 70/100 m.n.).

Incluye dicha cotización, que se anexa, riego automatizado e iluminación, bardas movibles para dar espacio al campo de fútbol.

Por lo anterior mucho agradeceré el apoyo que pueda otorgarse al Colegio para lograr el objetivo planteado.

Reiterándole mis respetos y gratitud así como el de la Comunidad del Plantel Faustino Félix Serna, quedo a sus órdenes.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA
PLANTEL FAUSTINO FELIX SERNA

**LIC. VALENTINA RUIZ LIZARRAGA.
DIRECTORA DEL PLANTEL FAUSTINO FELIX SERNA.**

C.c.p.: Acuse de Recibido.

C.c.p.: Archivo.

VRL/bkml

Tel. 637 37-1-02-86
Cel. 637 37-6-08-03



COBACH. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
www.cobachsonora.edu.mx





20 de Julio de 2010

ESTIMACION DE COSTOS

Pitiquito, Sonora a 20 de Julio de 2010

Lic. Valentina Ruiz Lizárraga

Presente:

Ponemos a su amable consideración el siguiente presupuesto para la elaboración de "**Proyecto CAMPO INTEGRAL DEPORTIVO PARA COBACH PITIQUITO**", ubicada en las mismas instalaciones del Plantel en Pitiquito, Sonora.

El desglose de conceptos es el siguiente:

- **Proyecto Arquitectónico**
- **Proyecto de Construcción**
- **SUPERVISION**

Tiempos de entrega

Se elaborarán propuestas de diseño sujetas a revisión, una vez aceptadas las propuestas y que se realice una reunión de firmas de conformidad se preparará una presentación final. Una vez que se ha aceptado la propuesta, cualquier modificación al anteproyecto causará honorarios. En estricta relación a esta mecánica, se entregaran los trabajos.

Forma de Pago

- Anticipo de del 50% a entregar cuando la presente cotización sea aceptada.
- El 50%, conforme el avance de los trabajos mediante estimaciones.
- Los costos de esta "ESTIMACION" se someterán a revisión al ser aceptada.

Arq. Reyes Iván Amaya García
Plot*style
637 37 0 53 88

ESTIMACION DE COSTOS

Alcances

Los trabajos comenzarán al entregarse el anticipo.

La presente se convierte en contrato al momento de ser autorizada por el cliente, estipulando las fechas de entrega del anticipo, fecha límite de entrega de trabajos y cláusulas que ambas partes convengan.

Sin otro particular por el momento y en espera de vernos favorecidos con su decisión, quedamos de usted.

Resumen

• Proyecto Arquitectónico	\$ 8,500.00
• Proyecto de Construcción	
- Instalación de sistema de riego automático y siembra de pasto. (anexo cotización)	\$280,000.00
- Construcción de gradas con cubierta metálica.	\$255,284.87
- Construcción de malla de protección.	\$ 42,260.00
- 125 m de Malla ciclónica perimetral.	\$ 76, 860.00
- Construcción de porterías movibles.	\$ 12,500.00
- 2 Bancas para dugout.	\$ 13,800.00
- Construcción de gradas en cancha de básquet.	\$122,037.93
- Suministro y colocación de Postes de Alumbrado	\$203,338.09
• SUPERVISION	<u>\$ 15,000.00</u>
TOTAL	\$1,029,581.70

NOTA.- Los precios no incluyen IVA.
Este no es presupuesto, solo es una estimación de costos.

Atentamente

Arq. Reyes Iván Amaya García
Plot*style
637 37 0 53 88

FEDERICO SIU LEPE
 C 22 NO. 62 ESTE COL. BUROCRATA
 H. CATORÇA SONORA C.P. 83630
 TEL. 837 373 7488 CEL. 837 162 1814
 RFC. SLP-780217-MN

18 DE JULIO DE 2010


AT N. ARO IVAN REYES AMAYA

OBRA: ELECTRIFICACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN COBACH PITRQUITO

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
INSTALACION DE 4 POSTES DE CONCRETO REFORZADO 12-750, EN DOS DE ELLOS SE INSTALARAN 2 LAMPARAS OLIMPICAS DE 1500 WATTS ADITIVO METALICO 220 VOLTS Y EN LOS OTROS DOS SE MONTARAN 2 LAMPARAS DE IGUALES CARACTERISTICAS, DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE PARA LA ILUMINACION COMPLETA DE LOS DOS CAMPOS DE JUEGO. ESTA ILUMINACION QUEDARA CON ENCENDIDO AUTOMATICO POR MEDIO DE UN ARRANCADOR CON PROTECCION DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, COMO ES 280 MT DE EXCAVACION, INTRODUCCION DE MANGUERA Y CABLE, CONSTRUCCION DE 4 REGISTROS ELECTRICOS A BASE DE BLOCK RELLENO Y TAPA METALICA, INCLUYE PRUEBAS DE ENCENDIDO PARA LA PUESTA EN OPERACION DE LAS LUMINARIAS.	1.00	LOTE	183,187.47	183,187.47
NOTA: SE REQUIERE UN ANTICIPO DEL 50 % PARA INICIO DE OBRA Y EL OTRO 50 % A LA ENTREGA DE OBRA. SE ESTIMAN 4 SEMANAS DE TRABAJO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO.			SUBTOTAL	183,187.47
			IVA 11%	20,150.62
			TOTAL	203,338.09


ATENTAMENTE:

FEDERICO SIU LEPE

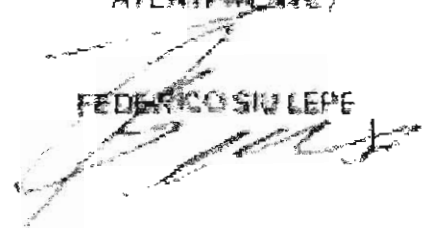

PRESUPUESTO DE OBRA POR CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO Y SIEMBRA DE PASTO.
UBICACIÓN: COLEGIO DE BACHILLERES DE PITIQUITO SONORA.
LOCALIDAD: COSTADO DE CARRETERA INTERNACIONAL..



MUNICIPIO: PITIQUITO, SONORA.

FET 4.1






CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 3" RD-32.5 REXOLIT PVC 12452-B 50MM CODOS PVC 2" CED 40 PSI 120, COPLES CED 40 PSI 120, TEES CED40 PSI 120 MARCAS CRESCO, CEMENTO Y CATALIZADOR HEAVY DUTY GRIS. SE INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	800	77.86 \$	62,288.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALBULAS DE 2" CON SELENOIDE IRRITROL. ADAPTADORES CED 40 2" CRESCO. TIMER RAIN BIRD DE 9 ESTACIONES CON SOFTWARE, CABLE DE 9 HILOS MARCA ORBIT, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	8	4,095.33 \$	32,762.64
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSORES RAIN BIRD DE 6", NIPLES, BOQUILLAS No 12 RAIN BIRD INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	60	419.06	25,143.60
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALGIBE ROTOPLAS DE 10,000 LITROS DENSIDAD 1.8 Cm, NEGRO CON TAPA, BOMBA DE 10 HP, GRUNFOS, HIDRONEUMETICO DE 44 GAL AQUOR, QUE INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1	28,572.00 \$	28,572.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, CUBIERTA DE ROTOPLAS DE 4 POR 4 CON UN ESPESOR DE 4" MARCO Y CONTRA MARCO, DE ACERO CON TAPA DE METAL ARRANCADOR TL SENCILLO LEVITON, ARRANCADOR SOD T2 3F 220V, INTERRUPTOR SOD 2 POR 100AMP CENTRO DE CARGA SOD DUPLEX.	LOTE	1	28,552.20 \$	28,552.20
6	CONTRUCCION DE TEJABAN PARA PROTECCION DE EQUIPO DE BOMBEO, PERFIL C300 CAL 14, POLIN 3 POR 6 CAL 14CC LAM GALV REC CAL 28 POR 3 12, CABALLETE LISO CAL 28, SOLERA 1/8" POR 1/5", TELA CICLÓNICA CAL 11 POR 2 METROS.	LOTE	1	13,751.00 \$	13,751.00
7	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DE SOFT-BALL Y FOOT-BALL DE LAS DIMENCIONES OFICIALES A MÁS PEQUEÑOS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, SEMILLAS 4 ESTACIONES	LOTES	2	44,465.28	88,930.56
TITULAR DE LA OBRA SYSTEMA'S AND PERLETTE. TEL. (637) 1100093 ING.MARTÍN MORALES PESCADOR. RFC. MOMP670507TE8 E-MAIL. martinmp12@hotmail.com					SUBTOTAL: \$ 280,000.00 \$ I.V.A. \$ 30,800.00 \$ TOTAL:\$ 310,800.00 \$

Plotstyle

Arquitectura & Diseño

H. Caborca, Sonora a 13 de Julio de 2010

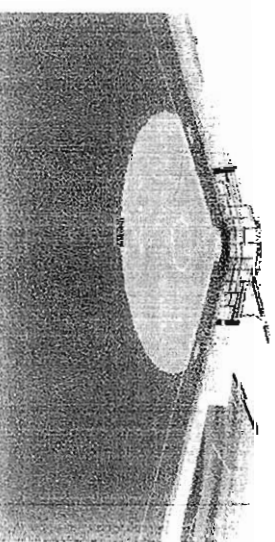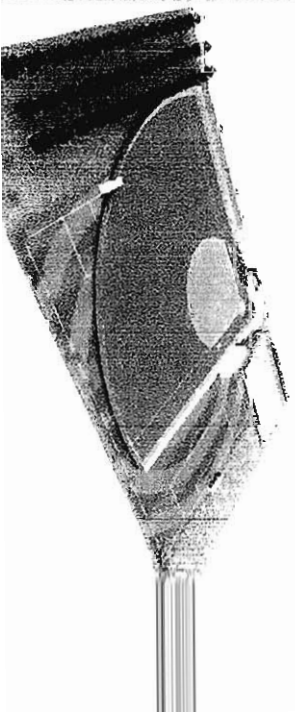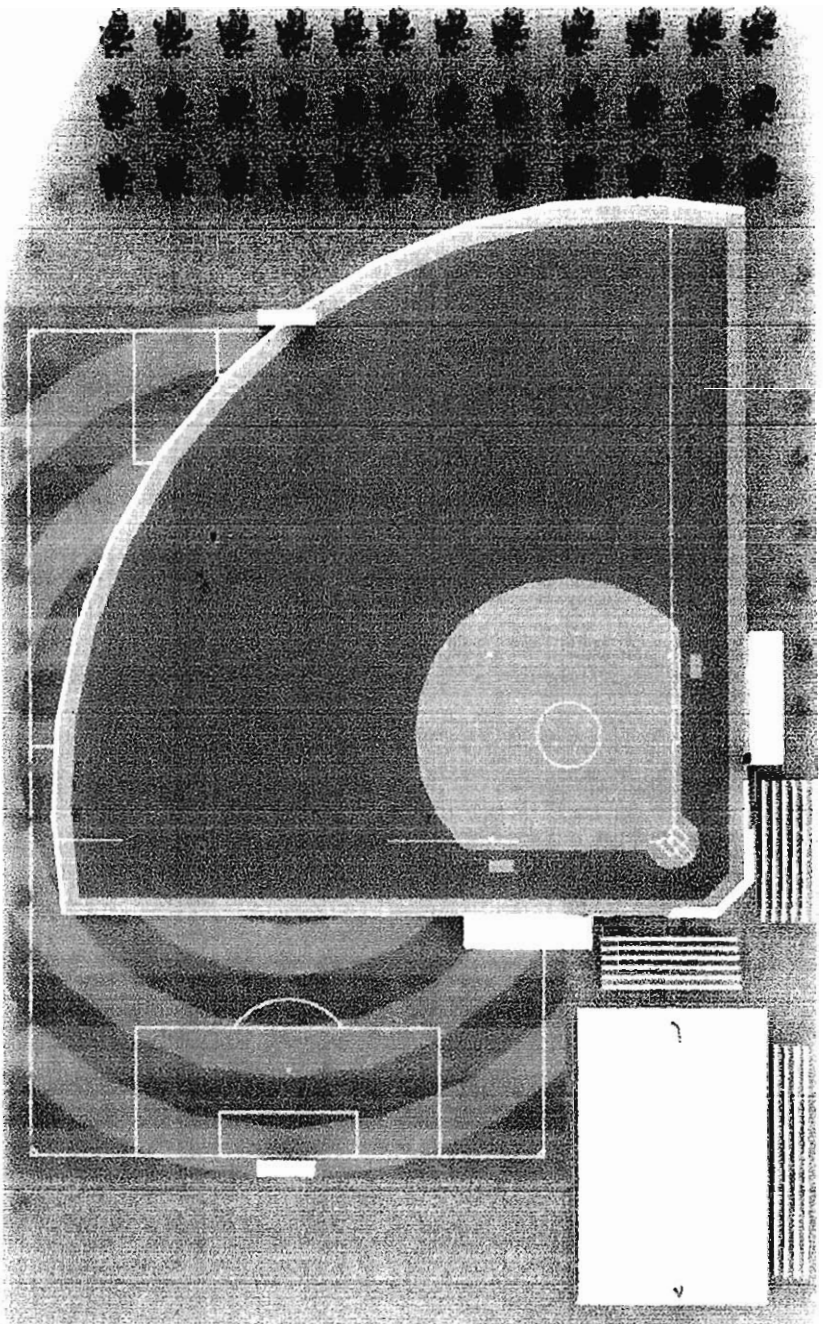


Arq. Reyes Iván Amaya García
Plotstyle
637 37 053 88

Plotstyle

Arquitectura & Diseño

H. Caborca, Sonora a 13 de Julio de 2010

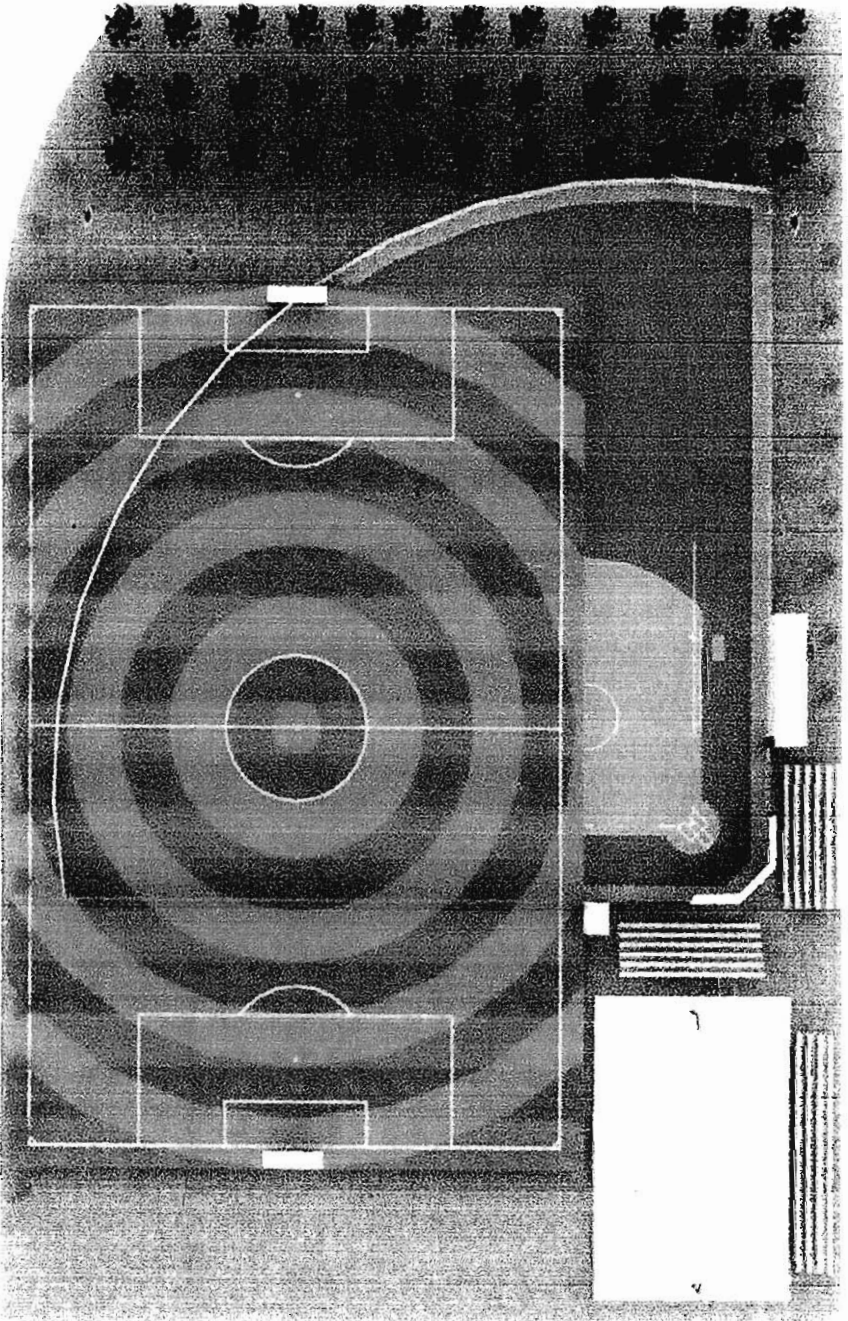

Arq. Reyes Iván Amaya García
Plotstyle
637 37 053 88

7.- Consulta sobre apoyo económico especial solicitado por el presidente municipal de **Moctezuma** para el cierre presupuestal del año.